

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC PSTRINÁ**
adresa: **Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana**
zastúpený: **PhDr. Anna Mihalíková- starostka obce**
IČO: 00330906
DIČ: 2020808911
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN: SK44 0200 0000 0041 2736 5451
Telefón: 0918 971 008
E-mail: obecpstrina@gmail.com
- 1.2 Zhotoviteľ: **Eko Consulting Group s.r.o.**
adresa: Dlhá 522/28, 089 01 Svidník
zastúpený : Marek Biskup
IČO : 45712913
IČ DPH/DIČ : SK2023111299
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK21 5600 0000 0036 6339 9001
Zapísaný : Okresný súd Prešov, obchodný register . oddiel: Sro, vložka číslo: 23508/9
Telefón : +421905550577
E-mail: ekoconsultinggroupsro@gmail.com

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Na základe ponuky zhotoviteľa predloženej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dielo s názvom „**Autobusová zastávka PSTRINÁ 1, Autobusová zastávka PSTRINÁ 2,**“, podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 06.09.2021
- 2.2 Rozsah prác a dodávok je položkovite ocenený zhotoviteľom vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažnej ponuky.
- 2.3 Zhotovené dielo bude spĺňať požiadavky stanovené projektovou dokumentáciou, STN a súvisiacimi predpismi.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú sumu.
- 2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade nedostatku finančných prostriedkov a úpravy rozsahu predmetu zmluvy. Objednávateľ si

zároveň vyhradzuje právo v závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu zmluvy a upraviť lehotu na ukončenie.

III. Termín zhotovenia diela

3.1 Lehota dodania predmetu zákazky je do 31. 12. 2022

IV. Cena diela

4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena za vykonanie diela je dohodnutá ako cena pevná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z .z. vo výške 29 142,56,- €

(slovom: Dvadsaťdeväťtisícstoštyridsaťdva EUR 56/100, vrátane DPH.)

4.2 Cena podľa bodu 4.1 sa skladá z:

Cena bez DPH: 24 285,47,-€

Sadzba DPH: 20 %

Výška DPH: 4 857,09 ,- €

4.3 Cena diela je stanovená na základe Oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (príloha č. 1).

V. Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa čl. IV. tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.

5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadziieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa).

5.4 Podkladom pre zaplatenie ceny diela alebo jej časti bude faktúra vystavená zhotoviteľom (5 originál verzie pre objednávateľa), ktorá bude spĺňať náležitosti daňového dokladu - označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa, identifikovanie zmluvy (číslo a názov), rozsah uskutočnených stavebných prác a činností a obdobie/dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti, označenie bankového spojenia objednávateľa a zhotoviteľa / názov peňažného ústavu a číslo účtu/, súpis vykonaných stavebných prác, uvedenie ceny práce, fakturovanú čiastku, od tlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Faktúra a všetky jej prílohy musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou.

5.5 Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu, podľa Zákona o DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

VI. Podmienky zhotovenia diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov obce a jej návštevníkov pri vykonávaní prác.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich na zhotovení diela alebo jeho častí. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu diela dodržiavať podmienky stanovené Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti v zmysle príslušných predpisov.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 6.6 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas výstavby uplatnené, ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii predmetu diela.

VII. Záručná doba, reklamačné podmienky, zmluvné pokuty

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú lehotu 60 mesiacov na stavebné práce, ktorá začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotoveného diela. Predmetom záruky nie sú vady, ktoré vzniknú ako následok živelných pohrôm, spôsobené konaním tretích osôb, vtáctva a hmyzu.
- 7.2 V prípade oprávnenej reklamácie, objednávateľ vzniknutú závalu reklamuje písomne, doporučeným listom alebo telefonicky, ihneď po zistení vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na reklamačné konanie bezodkladne. Doba vyjadrenia k reklamácií je do 3 dní od oznámenia reklamácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť oprávnené reklamované vady do 30 dní od uznania oprávnenej reklamácie. V prípade, že sa tak nestane, ani sa nedohodne so zhotoviteľom na náhradnom termíne odstránenia závad, tak objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad na vlastné náklady a tieto potom fakturuje zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za preukázateľné škody vzniknuté vlastným zavinením.
- 7.4 V prípade nedodržania termínu ukončenia diela môže objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo zo strany objednávateľa.

VIII. Osobitné podmienky zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v

v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

8.2 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (doba neurčitá, alebo doba určitá), dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

8.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je predmetom financovania z verejných zdrojov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ak bude mať verejný obstarávateľ uzatvorenú na financovanie diela, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa musia vykonať len písomnou formou, a to podpisom oprávnenými osobami.

9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je v konkurze ani v likvidácii.

9.3 V ostatnom sa zmluvné strany riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.

9.4 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch s určením: jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre objednávateľa.

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva má odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie a zverejnenie na webovom sídle objednávateľa. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.


9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, bez nátlaku a ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer z cenovej ponuky zhotoviteľa

V Svidníku, dňa 21.10.2021


Za objednávateľa :



PhDr. Anna Mihalíková



Za zhotoviteľa:

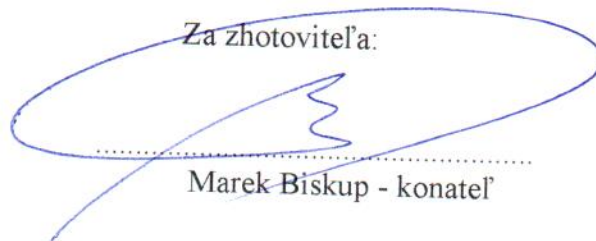

Marek Biskup - konateľ



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 202008091

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 1

JKSO:

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

KS: 2412

Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ:

Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, 089 01 Svidník

IČO: 45712913

IČO DPH: SK2023111299

Projektant:

Ing. Jozef Hankovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Hankovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

13 575,10

0,00

Cena bez DPH

13 575,10

DPH základná 20,00%

z

0,00

0,00

znižená 20,00%

z

13 575,10

2 715,02

Cena s DPH

v

EUR

16 290,12

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

21.10.2021 
Dátum a podpis:


Pečiatka

Zhotoviteľ

21.10.2021 
Dátum a podpis:

 **Eko Consulting Group s.r.o.**
Dlhá 522/28, 089 01 Svidník
IČO: 45 712 913 DIČ: SK2023111299
Otvorený súd príšov, vložka 23569/H, podniká s.r.o.
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202008091

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 1

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana

Projektant: Ing. Jozef Hankovský

Zhotoviteľ:

Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, 089 01 Svidn Spracovateľ: Ing. Jozef Hankovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		13 575,10	16 290,12
2020080 91	Autobusová zastávka Pstriná 1	13 575,10	16 290,12
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 575,10	16 290,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 1

JKSO:
Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

KS: 2412
Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ:
Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, 089 01 Svidník

IČO: 45712913
IČO DPH: SK2023111299

Projektant:
Ing. Jozef Hankovský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Hankovský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 575,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 575,10
DPH základná 20,00% z	0,00
znižovaná 20,00% z	13 575,10
	2 715,02
Cena s DPH	16 290,12

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

24.10.2021 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Zhotoviteľ

 **Eko Consulting Group s.r.o.**
Dlhá 522/28, 089 01 Svidník
IČO: 45 712 913 DIČ: 2023111299
Okresný súd prešov, vložka 23868/P, oddiel: s.r.o.

24.10.2021 

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 1

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

Dátum:

24.09.2021

Objednávateľ: Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana Projektant:

Ing. Jozef Hankovský

Zhotoviteľ: Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, (Spracovateľ:

Ing. Jozef Hankovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 575,10
HSV - Práce a dodávky HSV	2 033,46
1 - Zemné práce	201,67
2 - Zakladanie	913,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	677,57
5 - Komunikácie	240,29
PSV - Práce a dodávky PSV	11 171,64
764 - Konštrukcie klampiarske	853,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	711,36
762 - Konštrukcie tesárske	2 905,38
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	716,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	805,52
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	978,75
783 - Dokončovacie práce - nátery	584,00
21 - M - Elektromontáže	300,00
001 - Spevnená plocha - zámková dlažba	3 316,87
Ostatné - Ostatné	370,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 575,10

ROZPOČET

Stavba: **Autobusová zastávka Pstriná 1**

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ: Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana Projektant: Ing. Jozef Hankovský
Zhotoviteľ: Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, Spracovateľ: Ing. Jozef Hankovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 575,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 033,46

1 - Zemné práce

201,67

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	42,00	0,22	9,24
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	2,97	24,76	73,54
3	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 500 mm v horn.1a2 do 100 m ³	m ³	3,51	14,69	51,56
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	2,97	2,14	6,36
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	6,48	1,88	12,18
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	6,48	7,53	48,79

2 - Zakladanie

913,93

7	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m ³	1,70	52,21	88,76
8	M	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	2,89	19,99	57,77
9	K	273351217	Debniecie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	3,05	14,09	42,97
10	K	273351218	Debniecie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	3,05	4,44	13,54
11	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m ³	1,27	116,93	148,50
12	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,06	1 915,00	114,90
13	K	274351217	Debniecie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	5,20	15,57	80,96
14	K	274351218	Debniecie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	5,20	4,76	24,75
15	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m ³	3,51	95,01	333,49
16	K	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu dosky latou	m ³	1,27	6,53	8,29

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

677,57

17	K	311271304	Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m ³	1,85	186,33	344,71
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - debniacie tvárnice	t	0,04	1 915,00	76,60
19	K	318271051	Krycie platne priebežné železobetónové	m	8,20	7,99	65,52
20	M	5921958630	Krycia platňa železobetónová prefabrikovaná, priebežná strieška š 500 mm	ks	17,00	11,22	190,74

5 - Komunikácie

240,29

21	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m ²	5,14	9,98	51,30
----	---	-----------	--	----------------	------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	5,14	20,10	103,31
23	M	5922902300	Betónová zámková dlažba hr. 60 mm	m2	5,51	15,55	85,68

PSV - Práce a dodávky PSV

11 171,64

764 - Konštrukcie klampiarske

853,49

24	K	764325430	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	5,80	15,56	90,25
25	K	764391430	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	12,00	19,87	238,44
26	K	764751112	Odpadné rúry kruhové D 100 mm	m	4,00	32,99	131,96
27	K	764751132	Odpadné rúry - koleno BK D 100 mm	ks	4,00	15,93	63,72
28	K	764751142	Odpadné rúry - výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,00	17,44	34,88
29	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	6,00	33,99	203,94
30	K	764761232	Žlaby - kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	2,00	20,05	40,10
31	K	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka	ks	2,00	20,05	40,10
32	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,00	2,02	10,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

711,36

33	K	94194103P	Lešenie fasády	m2	30,32	6,99	211,94
34	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,20	91,24	109,49
35	K	966001161	Demontáž zastávkového označovníka s betónovou pätkou, -0,07500 t	ks	1,00	21,66	21,66
36	K	966001223	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z trapézového plechu	ks	1,00	185,00	185,00
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,25	25,89	84,14
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 20 km	t	3,25	30,50	99,13

762 - Konštrukcie tesárske

2 905,38

39	K	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva krovu	m2	15,66	6,88	107,74
40	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	32,40	7,42	240,41
41	M	6051592600	Hranol mäkké rezivo - omietané	m3	0,45	390,00	175,50
42	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na perodrážku	m2	15,50	3,84	59,52
43	M	6051379100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=170-240mm, hobľované, p+d	m3	0,62	390,00	241,80
44	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° - pri čele strechy	m	10,80	0,70	7,56
45	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,06	19,66	20,84
46	K	763714050	Montáž obvodovej steny zrubového profilu hr. nad 92 mm, so zárezmi, s opracovanými spojmi	m	103,00	6,38	657,14
47	M	6054201310	Opracovaná guľatina bez kôry a lyka, smrek, priemer cca 180 mm, bez defekt, oprac. spoje	m3	2,62	450,00	1 179,00
48	K	763714055	Montáž základacieho zrubového profilu hr. nad 92 mm obvodovej steny, so zárezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	10,52	7,96	83,74



Eko Consulting Group s.r.o.

DNI: 522/28, 089 01 Svidník
IČO: 45 712 913 DIČ: 2023111299

Otvorený súd prešov, vložka 23508/P, oddiel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	763714101	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu - závitová tyč osadená v rohoch	m	12,00	3,30	39,60
50	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,81	51,12	92,53

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

716,27

51	K	765361301	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy od 21° do 30°	m2	15,50	20,88	323,64
52	K	765361118	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	10,80	5,55	59,94
53	K	765361111	Montáž hrebeňa a nárožia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	5,76	4,33	24,94
54	M	6288000557	Bardoline PRO S 125 beaver - bobrovka asfaltový strešný šindel 1000 x 340 mm ONDULINE	m2	17,05	14,36	244,84
55	K	765371420	Podkladná a vyrovnávacía podložka pod šindel, sklon strechy do 30°	m2	17,05	3,69	62,91

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

805,52

56	K	767612110	Montáž oceľových okien	m	4,00	11,88	47,52
57	M	5534187000	Okno oceľové jednoduché 1000x1000, zasklenie z plexiskla+kované ozdobné členenie	ks	1,00	336,00	336,00
58	K	767995104	Dodávka a montáž lavičiek s oceľovou nosnou konštrukciou a dreveným sedením	sub	1,00	354,00	354,00
59	K	936941131	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,00	10,00	10,00
60	M	5538168600	Reklamné vitríny a informačné nosiče INFO, k inštalácii na stenu, vnútorná plocha plastová 700 x 850 mm	ks	1,00	58,00	58,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

978,75

61	K	782111160	Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a líca	m2	12,12	55,50	672,66
62	M	5838401020	Obklad nepravidelného tvaru - porfýr, priemer 10-50 cm, hr. 2-4 cm	m2	13,33	21,19	282,46
63	K	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,17	20,20	23,63

783 - Dokončovacie práce - nátery

584,00

64	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	133,03	3,33	442,99
65	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	133,03	1,06	141,01

21 - M - Elektromontáže

300,00

66	K	2100EI	Elektroinštalácia	sub	1,00	300,00	300,00
----	---	--------	-------------------	-----	------	--------	--------

001 - Spevnená plocha - zámková dlažba

3 316,87

67	K	131201101.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,72	23,36	320,50
68	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	13,72	4,40	60,37
69	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,73	1,61	73,63
70	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	64,55	0,56	36,15
71	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	93,55	2,00	187,10
72	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,73	6,08	278,04
73	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	31,66	9,85	311,85
74	K	596911111.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	31,66	20,68	654,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	5922902300	Betónová zámková dlažba hr. 60 mm	m2	33,90	15,50	525,45
76	K	917862111.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,60	7,77	323,23
77	M	5922902940	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm	ks	43,00	3,15	135,45
78	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 - polosuchého	m3	3,95	103,89	410,37

Ostatné - Ostatné

370,00

79	K	S03	Vytýčenie a príprava pozemku	sub	1,00	150,00	150,00
80	M	005	Nepredvídateľné práce		1,00	220,00	220,00

VP - Práce navyč

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 202008092

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 2

JKSO:

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

KS: 2412

Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ:

Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, 089 01 Svidník

IČO: 45712913

IČO DPH: SK2023111299

Projektant:

Ing. Jozef Hankovský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Hankovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 10 710,37

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 10 710,37

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 710,37	2 142,07

Cena s DPH v EUR 12 852,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Eko Consulting Group s.r.o.

Dlhá 522/28, 089 01 Svidník
IČO: 45 712 913 DIČ: SK2023111299

Okrasný odd. projektov, v.ú.č. 23044/P, oddiel: s.r.o.

21.10.2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202008092

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 2

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

Dátum: 12.02.2021

Objednávateľ: Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Polana

Projektant: Ing. Jozef Hankovský

Zhotoviteľ:

Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, 089 01 Svidn

Spracovateľ: Ing. Jozef Hankovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	10 710,37	12 852,44
2020080			
92	Autobusová zastávka Pstriná 2	10 710,37	12 852,44
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 710,37	12 852,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 2

JKSO:
Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

KS: 2412
Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ:
Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Poľana

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, 089 01 Svidník

IČO: 45712913
IČO DPH: SK2023111299

Projektant:
Ing. Jozef Hankovský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Hankovský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 710,37
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 710,37
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 710,37	2 142,07

Cena s DPH	v EUR	12 852,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

21.10.2021 [Signature]

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

21.10.2021 [Signature]

Dátum a podpis: Pečiatka



Eko Consulting Group s.r.o.
Dlhá 522/28, 089 01 Svidník
IČO: 45 712 913 DIČ: 2023111299
Otvorený súd prešov, vložka 23569/P, oddiel: s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka Pstriná 2

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná

Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ: Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Polana
Zhotoviteľ: Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, (Spracovateľ:

Projektant: Ing. Jozef Hankovský
Ing. Jozef Hankovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 710,37
HSV - Práce a dodávky HSV	2 033,46
1 - Zemné práce	201,67
2 - Zakladanie	913,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	677,57
5 - Komunikácie	240,29
PSV - Práce a dodávky PSV	8 306,91
764 - Konštrukcie klampiarske	853,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	426,83
762 - Konštrukcie tesárske	2 905,38
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	716,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	805,52
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	978,75
783 - Dokončovacie práce - nátery	584,00
21 - M - Elektromontáže	300,00
001 - Spevnená plocha - zámková dlažba	736,67
Ostatné - Ostatné	370,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 710,37

ROZPOČET

Stavba: **Autobusová zastávka Pstriná 2**

Miesto: EKN 1043, k.ú. Pstriná Dátum: 24.09.2021

Objednávateľ: Obec Pstriná, Pstriná 15, 090 05 Krajná Polana Projektant: Ing. Jozef Hankovský
Zhotoviteľ: Eko Consulting Group s. r. o., Dlhá 522/ 228, (Spracovateľ: Ing. Jozef Hankovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 710,37

HSV - Práce a dodávky HSV

2 033,46

1 - Zemné práce

201,67

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	42,00	0,22	9,24
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,97	24,76	73,54
3	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 500 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	3,51	14,69	51,56
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,97	2,14	6,36
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,48	1,88	12,18
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,48	7,53	48,79

2 - Zakladanie

913,93

7	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	1,70	52,21	88,76
8	M	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	2,89	19,99	57,77
9	K	273351217	Debniecie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,05	14,09	42,97
10	K	273351218	Debniecie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,05	4,44	13,54
11	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,27	116,93	148,50
12	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarných sietí z drôtov typu KARI	t	0,06	1 915,00	114,90
13	K	274351217	Debniecie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	5,20	15,57	80,96
14	K	274351218	Debniecie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,20	4,76	24,75
15	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,51	95,01	333,49
16	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu dosky latou	m3	1,27	6,53	8,29

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

677,57

17	K	311271304	Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,85	186,33	344,71
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - debniacie tvárnice	t	0,04	1 915,00	76,60
19	K	318271051	Krycie platne priebežné železobetónové	m	8,20	7,99	65,52
20	M	5921958630	Krycia platňa železobetónová prefabrikovaná, priebežná strieška š 500 mm	ks	17,00	11,22	190,74

5 - Komunikácie

240,29

21	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	5,14		30
----	---	-----------	--	----	------	--	----



Eko Consulting Group s.r.o.

Dlhá 522/228, 089 01 Svidník
IČO: 48 712 813 DIČ: 2023111209
Otvorený sídľ prostov, vložka 23508/P, oddiel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	5,14	20,10	103,31
23	M	5922902300	Betónová zámková dlažba hr. 60 mm	m2	5,51	15,55	85,68

PSV - Práce a dodávky PSV

8 306,91

764 - Konštrukcie klampiarske

853,49

24	K	764325430	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	5,80	15,56	90,25
25	K	764391430	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	12,00	19,87	238,44
26	K	764751112	Odpadné rúry kruhové D 100 mm	m	4,00	32,99	131,96
27	K	764751132	Odpadné rúry - koleno BK D 100 mm	ks	4,00	15,93	63,72
28	K	764751142	Odpadné rúry - výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,00	17,44	34,88
29	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	6,00	33,99	203,94
30	K	764761232	Žľaby - kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	2,00	20,05	40,10
31	K	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka	ks	2,00	20,05	40,10
32	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,00	2,02	10,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

426,83

33	K	94194103P	Lešenie fasády	m2	30,32	6,99	211,94
34	K	966001223	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z trapézového plechu	ks	1,00	185,00	185,00
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,53	25,89	13,72
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 20 km	t	0,53	30,50	16,17

762 - Konštrukcie tesárske

2 905,38

37	K	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva krovu	m2	15,66	6,88	107,74
38	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	32,40	7,42	240,41
39	M	6051592600	Hranol mäkké rezivo - omietané	m3	0,45	390,00	175,50
40	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konrataty z dosiek na perodrážku	m2	15,50	3,84	59,52
41	M	6051379100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=170-240mm, hobľované, p+d	m3	0,62	390,00	241,80
42	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° - pri čele strechy	m	10,80	0,70	7,56
43	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - kĺnce, svorky, fixačné dosky	m3	1,06	19,66	20,84
44	K	763714050	Montáž obvodovej steny zrubového profilu hr. nad 92 mm, so záfrezmi, s opracovanými spojmi	m	103,00	6,38	657,14
45	M	6054201310	Opracovaná guľatina bez kôry a lyka, smrek, priemer cca 180 mm, bez defekt, oprac. spoje	m3	2,62	450,00	1 179,00
46	K	763714055	Montáž základacieho zrubového profilu hr. nad 92 mm obvodovej steny, so záfrezmi, s opracovanými spojmi, chemické kotvenie	m	10,52	7,96	83,74
47	K	763714101	Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu - závitová tyč osadená v rohoch	m	12,00	3,30	39,60
48	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,81	51,12	92,53

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

716,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	765361301	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy od 21° do 30°	m2	15,50	20,88	323,64
50	K	765361118	Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	10,80	5,55	59,94
51	K	765361111	Montáž hrebeňa a nárožia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	5,76	4,33	24,94
52	M	6288000557	Bardoline PRO S 125 beaver - bobrovka asfaltový strešný šindel 1000 x 340 mm ONDULINE	m2	17,05	14,36	244,84
53	K	765371420	Podkladná a vyrovnávací podložka pod šindel, sklon strechy do 30°	m2	17,05	3,69	62,91

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

54	K	767612110	Montáž ocelových okien	m	4,00	11,88	805,52
55	M	5534187000	Okno ocelové jednoduché 1000x1000, zasklenie z plexiskla+kované ozdobné členenie	ks	1,00	336,00	47,52
56	K	767995104	Dodávka a montáž lavičiek s ocelovou nosnou konštrukciou a dreveným sedením	sub	1,00	354,00	336,00
57	K	936941131	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,00	10,00	354,00
58	M	5538168600	Reklamné vitríny a informačné nosiče INFO, k inštalácii na stenu, vnútorná plocha plastová 700 x 850 mm	ks	1,00	58,00	10,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

59	K	782111160	Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a líca	m2	12,12	55,50	978,75
60	M	5838401020	Obklad nepravidelného tvaru - porfyr, priemer 10-50 cm, hr. 2-4 cm	m2	13,33	21,19	672,66
61	K	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,17	20,20	282,46

783 - Dokončovacie práce - nátery

62	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	133,03	3,33	584,00
63	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	133,03	1,06	442,99

21 - M - Elektromontáže

64	K	2100EI	Elektroinštalácia	sub	1,00	300,00	300,00
----	---	--------	-------------------	-----	------	--------	--------

001 - Spevnená plocha - zámková dlažba

65	K	131201101.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,04	23,36	736,67
66	K	166101101	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,04	4,40	71,01
67	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,12	1,61	13,38
68	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	15,49	0,56	16,29
69	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	22,45	2,00	8,67
70	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,12	6,08	44,90
71	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	7,60	9,85	61,53
72	K	596911111.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	7,60	20,68	74,86
73	M	5922902300	Betónová zámková dlažba hr. 60 mm	m2	8,14	15,50	157,17
74	K	917862111.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,80	7,77	126,17
75	M	5922902940	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm	ks			60,61



Eko Consulting Group s.r.o.

Dňa 22/28, 089 01 Svidník
IČO: 45 712 913 DIČ: 202311290

Okrasný štít prešov, viažka 23503/P, oddiel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 - polosuchého	m3	0,74	103,89	76,88

Ostatné - Ostatné

370,00

77	K	S03	Vytýčenie a príprava pozemku	sub	1,00	150,00	150,00
78	M	005	Nepredvídateľné práce		1,00	220,00	220,00

VP - Práce navyč

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



Eko Consulting Group s.r.o.

Dlhá 522/25 - 089 01 Svidník
 IČO: 45 712 913 DIČ: 2023111290
 Otvorený sčít prarobov, viačlus 23800/P, oddiel: s.r.o.